
TOLERANCES	
d_1	+.000" –.002" (+.000 –.050mm)
d_2	h6



TECH PAGES 290-291

Standard Length - Double End

TiALN Coating


Solid submicron grain carbide end mill - center cutting

Dry or semi-dry machining

Extremely versatile

Bright Finish - page 266



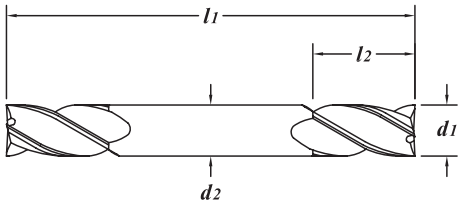

(430MA/450MA) EDP#	d_1 † Diameter Decimal	Diameter	Metric	d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length
30017	.0312	1/32"	0.792	1/8"	2"	3/32"
30027	.0469	3/64"	1.191	1/8"	2"	1/8"
30037	.0625	1/16"	1.588	1/8"	2"	3/16"
30047	.0938	3/32"	2.383	1/8"	2"	1/4"
30057	.1250	1/8"	3.175	1/8"	2"	3/8"
30067	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2-1/2"	7/16"
30077	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2-1/2"	1/2"
30087	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	9/16"
30607	.2362		6.000	6.0	65	16
30097	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	5/8"
30107	.3125	5/16"	7.938	5/16"	3-1/2"	3/4"
30117	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3-1/2"	3/4"
30127	.4375	7/16"	11.113	7/16"	4"	7/8"
30137	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"

