
Series 430M




TOLERANCES	
d_1	+.000" –.002" (+.000 –.050mm)
d_2	h6

Standard Length - Double End

Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
Extremely versatile
TiALN Coating - page 267



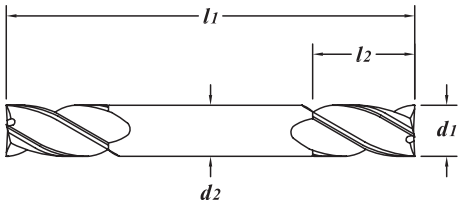

70
35
0
MATERIAL HARDNESS (Rc)

EDP#	d_1 † Diameter Decimal	Diameter	Metric	d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length
30030	.0625	1/16"	1.588	1/8"	2″	3/16"
30040	.0938	3/32"	2.383	1/8"	2″	1/4"
30050	.1250	1/8"	3.175	1/8"	2″	3/8"
30060	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2-1/2″	7/16"
30070	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2-1/2″	1/2"
30090	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2″	5/8"
30100	.3125	5/16"	7.938	5/16"	3-1/2″	3/4"
30110	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3-1/2″	3/4"
30130	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"

† *Metric equivalents are for reference only*